



FONTAINE D'EAU PURE
FRAÎCHE / TEMPÉRÉE
À VOLONTÉ

Modèle LAG'O

Les coloris



Abricot, Gris métallisé anthracite, Blanc marbré
Bleu vif, Gris métallisé argent, Vert d'eau

Les versions

Eau réfrigérée / Eau tempérée
Eau réfrigérée / Eau tempérée / Eau chaude

Les options

.Distributeur de gobelets latéral en option.
.Ensemble de 2 tubes collecteur et distributeur
de capacité 200 gobelets désigné par Starck
disponible en coloris gris anthracite.
Autres coloris disponibles en option.
.Collecteur de 400 gobelets : En tôle pré
laquée assortie à la fontaine : coloris.



Parc de l'Angevinière - Bât A
152 Chemin de l'Aumône Vieille
13400 AUBAGNE


Tél. 04 91 19 15 45
Fax. 04 91 66 86 05
www.obleue.fr
contact@obleue.fr

Modèle LAG'O

Simple et fonctionnelle, LAG'O s'intègre très bien dans n'importe quel environnement et plus particulièrement en milieu bureautique.

Moderne et originale, par ses fonctions simples LAG'O est un modèle très économique. Le modèle existe en version eau chaude, filtrée, avec ou sans évacuation au tout à l'égout.

Version avec évacuation	Version sans évacuation	Débit	Poids en kg
Lag'o 45 BG RS	Lag'o 45 BG RS AE	45L/H d'eau réfrigérée et tempérée	30
Lag'o 45 BG MS	Lag'o 45 BG MS AE	45L/H d'eau réfrigérée, tempérée et chaude	30

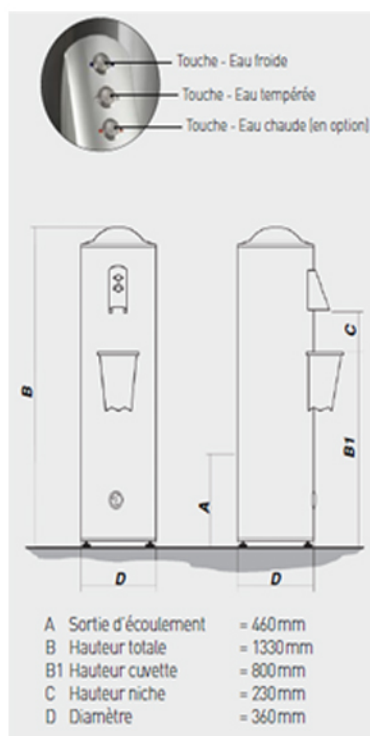

Descriptif Technique

- Débit 45L/H d'eau réfrigérée et filtrée.
- Production d'eau froide : à température ambiante de 25°C, capacité de 50 gobelets d'eau réfrigérée à moins de 12°C à la suite.
- 1 Bec de tirage démontable et non-accessible eau froide et eau tempérée : + hygiénique.
- Cache en aluminium équipé de 2 sélections de distribution d'eau par boutons poussoirs électriques anti-vandalismes.
- Dôme en ABS.
- Carrosserie cylindrique en tôle plastifiée sur socle inox.
- 4 pieds vérins.
- Bac de récupération amovible d'une contenance de 0,75 litre. Avec ou sans bonde d'évacuation au réseau (au choix à préciser à la commande).
- Système de filtration EDAPURE.
- Refroidissement à banc de glace haute performance.
- Echangeur inox à détente directe.
- Groupe froid monté sur châssis avec condenseur statique.
- Fluide frigorigène R134A sans CFC.
- Alimentation électrique AC 220V/50HZ - Câble fourni avec fiche mâle.
- Alimentation eau en tube noir souple 1/4 de pouce avec embout de raccordement en mâle 3/8.
- Evacuation tuyau souple ø 20/26 mm (version avec évacuation).

VERSION EAU CHAUDE :

- Un bouton poussoir électrique de sélection « eau chaude ».
- Un bec de tirage eau chaude.
- Un réservoir chaud incorporé en acier inoxydable de capacité 1,2 litres.
- Thermostat de régulation de l'eau chaude - Maximum 77°C.

Tél. 04 91 19 15 45
Fax. 04 91 66 86 05
www.obleue.fr
contact@obleue.fr

